




Doppelfilter werden in Hydraulikanlagen zur Abscheidung von Feststoffen aus Fluiden und Schmierölen eingesetzt. Sie sind zum Einbau in Rohrleitungen vorgesehen und erlauben den Wechsel des Filterelementes ohne Betriebsunterbrechung.

Ihre Produktvorteile: 16 FD

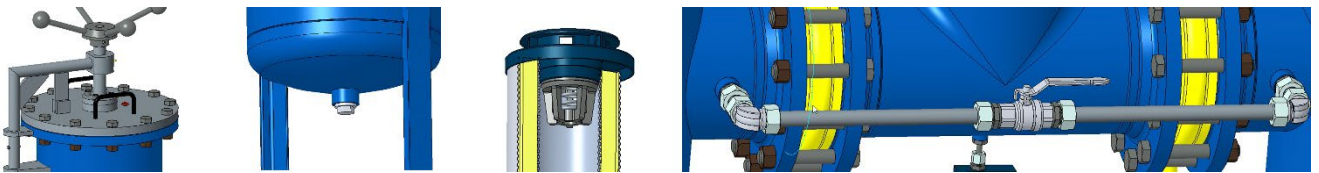

- Deckealabhebevorrichtung (ab NG4000)
- Entlüftungsventil
- Optischer Wartungsanzeiger
- Ablassschraube
- Bypassventil an höchster Position des Filterdeckels (keine Gas- / Luftansammlungen)
- Druckausgleich serienmäßig